


Diaper Changing Pad

Finished Size: 14" x 21"

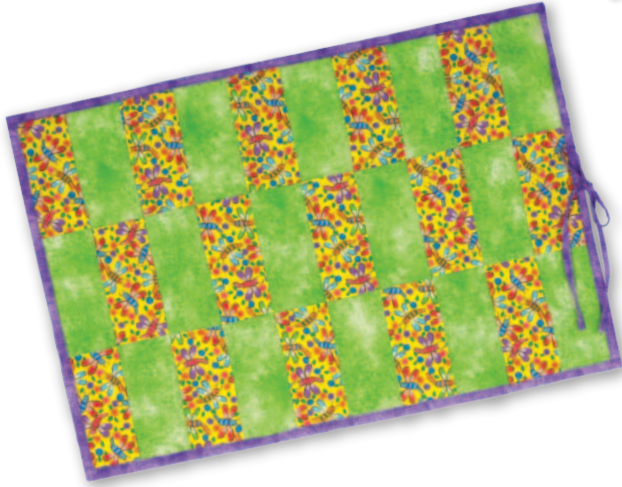

Supplies Needed

- 2 - 2 ½" x 42" strips (Fabric A - front)
- 2 - 2 ½" x 42" strips (Fabric B - front)
- 1 - 18" x 22" fat quarter fabric (Fabric C - backing)
- Batting - 16" x 22"
- Rotary cutter, mat, and acrylic ruler (6" x 24")
- Sewing machine, coordinating thread and iron
- Straight pins
- Scissors and seam ripper

Instructions

Before you begin: Read through all instructions. Use ¼" seam allowance unless stated otherwise. Stitch fabrics with right sides together unless stated otherwise. Do not pre-wash fabrics.


Cutting

Cut each of the 2 strips of Fabrics A and B into 2 ½" x 5" pieces. You need 15 pieces of each fabric. Cut the fat quarter (Fabric C) to 15" x 21 ½". From remaining fat quarter cut one 1 ½" strip for the tie.

Sewing and Assembly

Stitch the fabric into five rows of Fabric B, A, B. Stitch the remaining fabric into five rows of A, B, A (Dia. 1). Press as shown. Stitch the rows together, alternating colors to make the changing pad. Press.


Dia. 1



Baste the batting to the wrong side of the changing pad and trim any excess batting.

Press the backing fabric ¼" to the wrong side on all four sides. Center the diaper pad right side up on to the wrong side of the backing. Fold the ¼" backing edge to the front of the diaper pad to form the binding. Machine or hand stitch in place (Dia. 2).

Dia. 2



Press the tie in half lengthwise with wrong sides together. Open out and press edges to meet the crease. Refold and topstitch on the open long side (Dia. 3).

Dia. 3




Stitch the tie to the center of the top of the changing pad. Roll pad and wrap ties around to close.

Care instructions: Machine wash gentle cycle in cold water. Tumble dry on low or hang dry.

Voir page 1 pour
traduction française

Couverture à Langer

Grandeur terminée: 14" x 21" (35.56 x 53.34 cm)

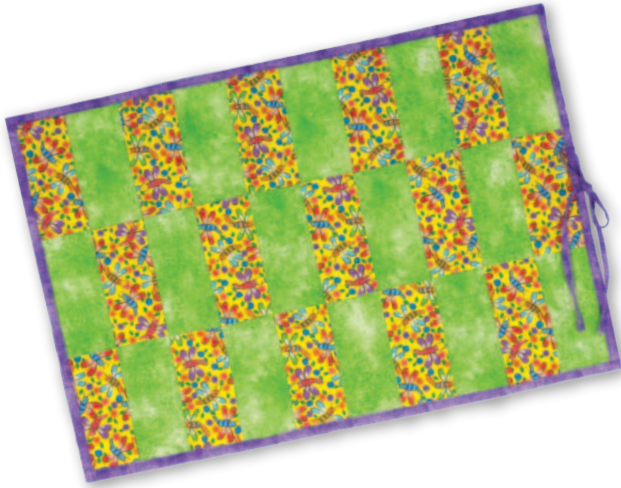

Fournitures Requises

- 2 bandes de tissu de 2 ½" x 42" (6.35 x 106.68 cm) (devant-tissu A)
- 2 bandes de tissu de 2 ½" x 42" (6.35 x 106.68 cm) (devant-tissu B)
- Ouatine -16" x 22" (40.64 x 55.88 cm)
- Un couteau rotatif, une planche de coupe et une règle en acrylique 6" x 24" (15.24 x 60.96 cm)
- Une machine à coudre et un fil coordonné au tissu
- Des épingles droites
- Des ciseaux et un outil à découdre

Instructions

Avant de débiter: Lire attentivement toutes les instructions. Laisser une valeur de couture de ¼" (.635 cm) à moins d'indication contraire. Coudre les tissus endroit contre endroit sauf indication contraire. Ne pas laver les tissus auparavant.

Coupe

Couper chacune des 2 bandes du tissu A et du tissu B en pièces de 2 ½" x 5" (6.35 x 12.7 cm). On obtient 15 pièces de chaque tissu. Couper une pièce de tissu de 15" x 21 ½" (38.1 x 54.61 cm) dans la pièce du tissu C. Couper une bande de ½" (1.27 cm) dans le reste du tissu pour l'attache.

Couture et assemblage


Piquer le tissu en cinq rangées B, A, B. Piquer cinq rangées dans le reste des tissus A, B, A (Dia. 1). Presser tel qu'illustré. Coudre les rangées ensemble en alternant les couleurs pour faire la couverture à langer. Presser.

Bâtir la ouatine avec l'envers de la couverture à langer et tailler le surplus de ouatine.


Repasser ¼" (.635 cm) à l'envers de l'endos du tissu sur les quatre côtés. Centrer l'endroit de la couverture à langer sur l'envers de l'endos. Replier la bordure de l'endos de ¼" sur le devant de la couverture à langer pour former la bordure. Coudre à la machine ou à la main (Dia. 2). Presser l'attache en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Ouvrir et presser la bordure pour rejoindre le pli. Replier et surpiquer le côté long (Dia. 3).

Coudre l'attache au centre dessus de la couverture à langer. Enrouler et entourer la couverture à langer avec l'attache pour terminer.

Dia. 1



Dia. 2



Dia. 3



Entretien: Laver à la machine au cycle délicat à l'eau froide. Sécher à basse température ou suspendre.

See page 1 for
English translation